









TEKNISKA EGENSKAPER

100W




- Hus: aluminium + glas
- LED-typ: SMD 5050
- Nominell spännvidd: DC 3,2 V - 12000 mA
- CRI: 70
- Öppningsvinkel: 90°
- IP: IP65 - För extern användning
- Märkeffekt: 0,95
- Drifttemperatur: -20°C ~ +45°C
- Färgtemperatur: 5700K
- Livslängd: 25 000 malmer

- Panel: 20W 5V polykristallin panel: 23535017mm
- Batteri: LiFePO4 - Litium-järnfosfat (LPF) - 30 Ah batteri (12000 mA)
- Slag en slagcykel: 1 500 volt
- Skrämmande tid: 13 timmar Automatisk belysningstid: 100 % under den första timmen 80 % i den andra timmen 60 % den 3:e timmen 50 % den 4:e timmen 30 % den 5:e timmen den 8:e timmen Fjärrkontroll + Infrarossi



						
100W	3400Lm					

170
Lm/W

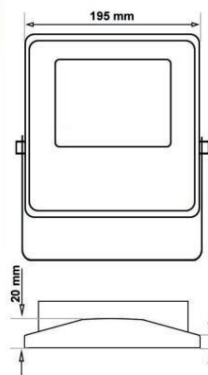

TALA MED OSS
KUNDSERVICE
+34 916357859



WWW.OPTIMALED.SE