OptimaLED® ProTour®

HIGH BAY
LED LANZAROTE

PROFESSIONELL BELYSNING

LANZAROTE är den idealiska lösningen för områdesbelysning i alla utrymmen, från ett arbetsområde till ett komplett industrilager.

WWW.OPTIMALED.SE

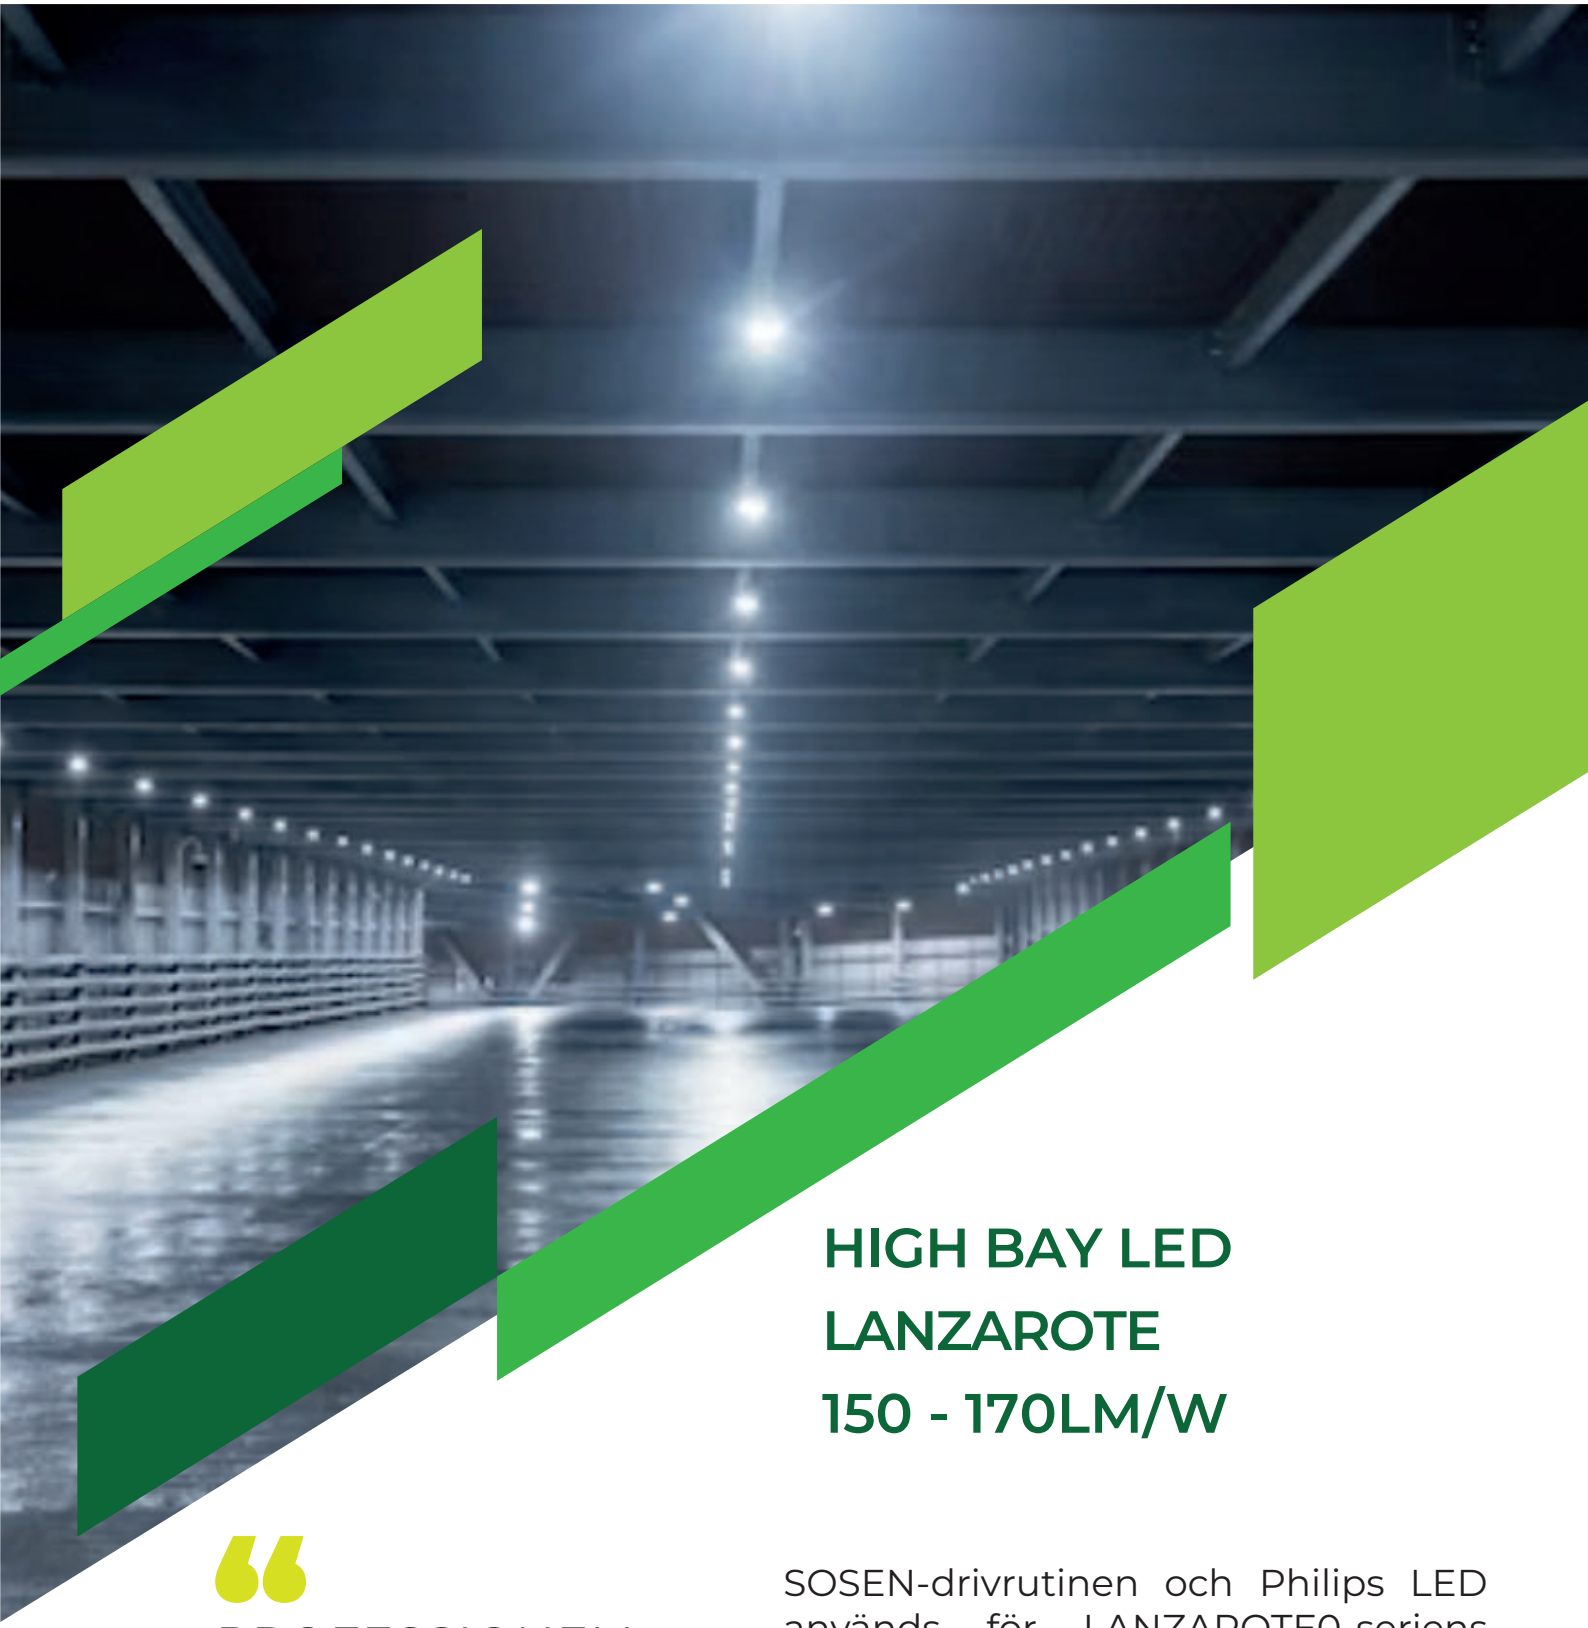

HIGH BAY LED
LANZAROTE
150 - 170LM/W

“PROFESSIONELL LED-PROJEKTOR MED BRED KRAFTOMRÅDE. MAXIMAL EFFEKTIVITET”

SOSEN-drivrutinen och Philips LED används för LANZAROTE0-seriens fläktkåpa.

Med strikt kvalitetskontroll, 5 års garanti och över 90 % ljusstyrka garanterad efter 5 år.

HIGH BAY **DRAG**

- LÄTT INSTALLATION
- POSITIONSVINKEL
- STORT MOTSTÅND

KRAFT

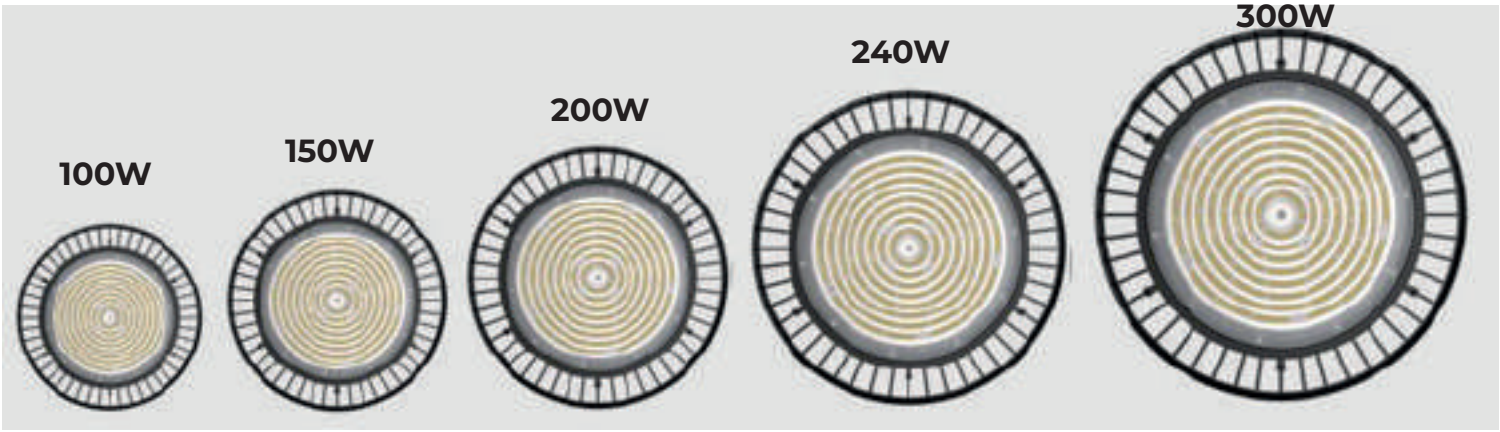

VINKEL: 60° / 90° / 120°

LED PHILIPS

DRIVER SOSEN

150 170 Lm/W

3 ÅR

JURIDISK GARANTI

5 ÅR
OPTIMALED GARANTI

INSTALLERA EN KOMBI
ÖVERSPÄNNINGSSKYDD

TEKNISK **SPECIFIKATION**

- Hus: Gjuten aluminium
- Konduktivitet: 96 W/m-K
- LED: PHILIPS
- IRC: Ra>80
- SDCM: <6
- Effektfaktor: >0,95
- DHT: <15
- FÖRARE: SOSEN
- Effektivitet för chef: >93 %
- Skydd: OTP, OCP, OVP, SCP
- 4KV~6KV överspänningsskydd
- Vattentät: IP65
- Slagsäker: IK08
- Funktionstemperatur: -40-60 °C
- TM21: L90B10>50.000H
- Inget flimmer

LM 79 LM 80 TM 21

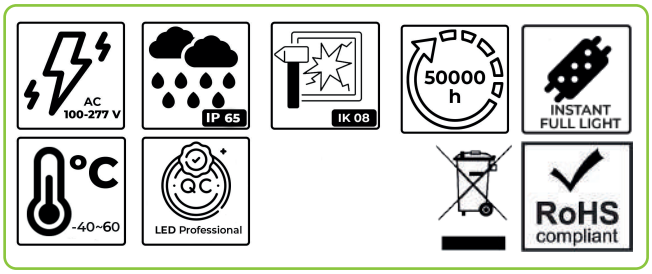

EXTRA ANPASSAD TILLVERKNING

MODELL	W	V	Lumenes	CRI	IP	MÅTT
LNZ100-100-5K	100W	220~240V	15000LM	>80 (90)	IP65	D255.0*H162.0MM
LNZ150-100-5K	150W	220~240V	22500LM	>80 (90)	IP65	D255.0*H162.0MM
LNZ200-100-5K	200W	220~240V	30000LM	>80 (90)	IP65	D300.0*H176.0MM
LNZ240-100-5K	240W	220~240V	36000LM	>80 (90)	IP65	D365.0*H176.0MM
LNZ300-100-5K	300W	220~240V	51000LM	>80 (90)	IP65	D384.5*H181.5MM

OPTISKA ALTERNATIV

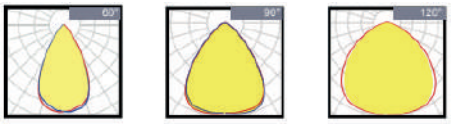

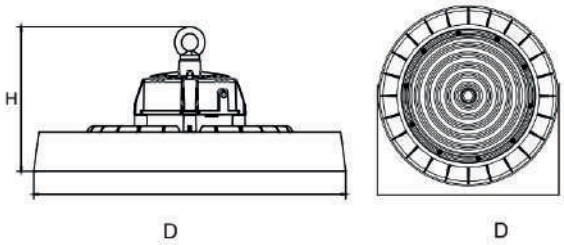

+34 916357859

OptimaLED®
ProTour®

LIGHTING **EVOLUTION**

“LEDER DEN
VÄG TILL EN LJUS
FRAMTIDA”

WWW.OPTIMALED.SE

C/ Geológicas, 62
28923 Madrid - Spain

Teléfono
+34916357859