



## **BELYSNING LED ATENAS**

### **PROFESSIONELL BELYSNING**

ATHENS är den idealiska lösningen för takbelysning i alla utrymmen, från ett arbetsområde till ett komplett industrilager.



## ATENAS LED-BELYSNING



**PROFESSIONELL LED  
LJUS MED BRETT  
STRÖMFÖRVÄNDNING.  
MAXIMAL  
EFFEKTIVITET**

Philips styrenhet och Philips lysdioder används i ATHENS UFO-seriens armatur.

Med strikt kvalitetskontroll garanterar den en ljusstyrka över 90 % efter 5 års normal användning.



# LED- BELYSNINGSFUNKTIONER



- » LÄTT PLACERING, STOR
- » POSITIONSVINKEL OCH
- » MOTSTÅND



- » FÄRGTEMPERATUR  
JUSTERBAR



AJUSTE CCT

3000K 4000K 5000K

POTENCIA DE AJUSTE

200W 150W 100W



PHILIPS LED

FÖRARLIFUD

160

Lm/W  
VERKLIG

JURIDISK GARANTI

3 ÅR



OPTIMERAD GARANTI \*


5 ÅR



\* INSTALLATION AV A  
SKYDDANDE  
OM KOMBISPÄNNING

# TEKNISKA EGENSKAPER

- > **Hus:** Pressgjuten aluminium
- > **Konduktivitet:** 96 W/m K
- > **LED:** PHILIPS
- > **CRI:** Ra>80
- > **SDCM:** <6
- > **Effektfaktor:** >0,95
- > **DHT:** <15
- > **Strömförsörjning:** PHILIPS
- > **Förarens effektivitet:** >93 %
- > **Skydd:** OTP, OCP, OVP, SCP
- > **Överspänningsskydd:** 10KV
- > **Vattentätthet:** IP65
- > **Slagprov:** IK08
- > **Drifttemperatur:** -40~60°C
- > **TM21:** L90B10>50 000H
- > **Inga indikatorer**


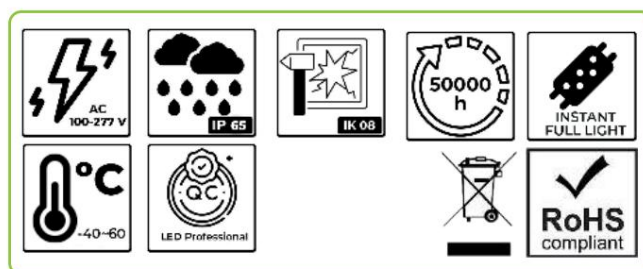


## MER: ANPASSAD TILLVERKNING



Modell	W	V	Ljus	GRÅTA	IP	Mått
AT100-120-5K	100W	220~240V	16000LM	>80	IP65	D248*H158MM
AT150-120-5K	150W	220~240V	24000LM	>80	IP65	D308*H168MM
AT200-120-5K	200W	220~240V	32000LM	>80	IP65	D360*H174MM
AT240-120-5K	240W	220~240V	38400LM	>80	IP65	D360*H174MM

## OPTISKA ALTERNATIV

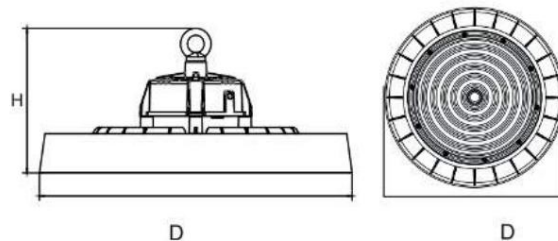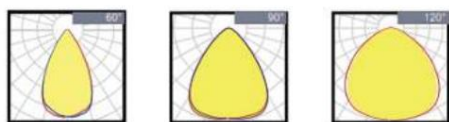

KONTAKTA VÅR  
SERVICEENHET  
KUND

+34 916357859

WWW.OPTIMALED.SE



# OptimaLED<sup>®</sup> ProTour<sup>®</sup>

LJUSUTVECKLING

“

ÖPPNA  
VÄGEN TILL A  
FRAMTIDA  
LJUS

”



[WWW.OPTIMALED.SE](http://WWW.OPTIMALED.SE)

R/ Geológicas, 62  
28923 Madrid - Spanien

Telefon  
+34 916357859

