



LED BUCHAREST

24w - 36w - 50w

Ny vattentät LED med diffusor med hög transmission
och prismatisk design, konstruerad med hölje med
hög slagtålighet, inkluderar snabbkopplingsfästen.



LED- FUNKTIONER



> BEGÄRAN

- > Garage
- > Fabriker
- > Insättningar
- > Processområden
- > Lager
- > Ostaffärer
- > Parkeringsplatser
- > Textilbearbetningsfabriker
- > Jordbruksbyggnader
- > Tekniska lokaler
- > Transportterminaler
- > Pappersbehandling

120


Lm/W

VERKLIG





850°C

> HÖG KVALITETS LED

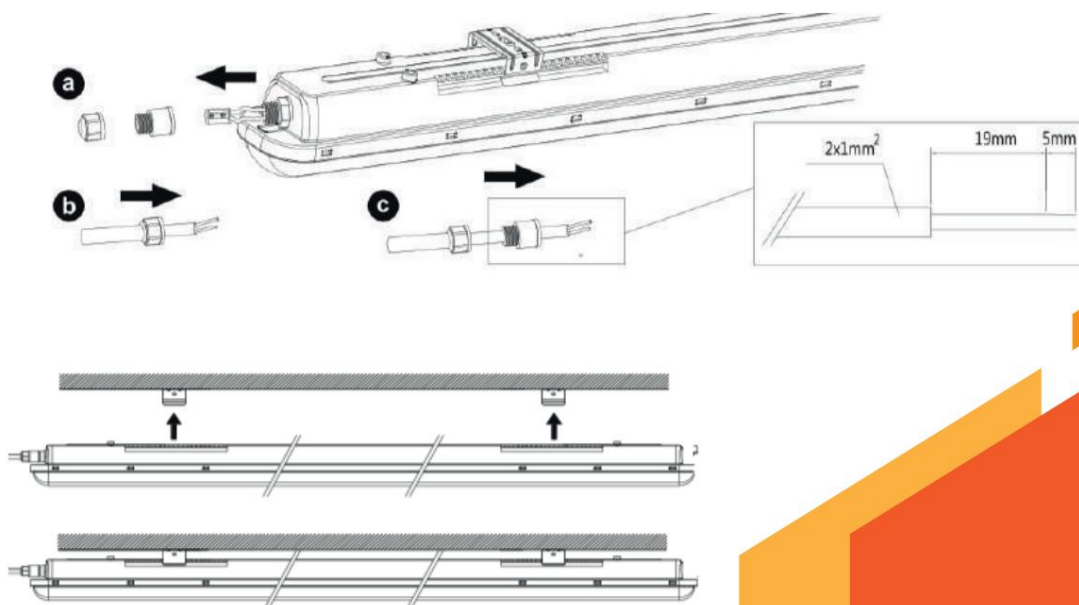

TEKNISKA EGENSKAPER

- > **Fodral:** PC
- > **Effekt:** 15/20/24/36/50W
- > **LED:** LG 2835
- > **FÖRARE:** OSRAM
- > **CRI:** 80
- > **Strömförsörjning:** 220-240 V
- > **Öppningsvinkel:** 120°
- > **IP:** IP65
- > **Motstånd:** UV
- > **Drifttemperatur:** -25~35°C
- > **Färgtemperatur:** 2700K-6500K
- > **Livslängd:** 50 000 timmar

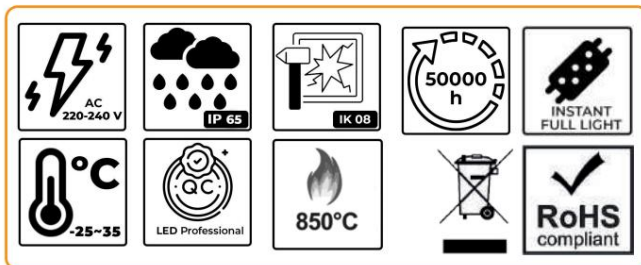
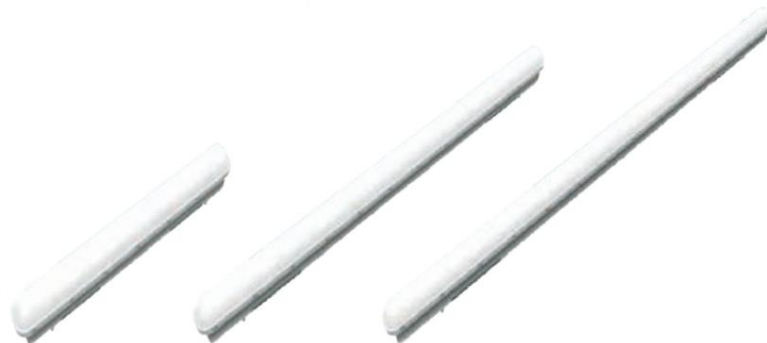


MER: ANPASSAD TILLVERKNING



Modell	W	V	Ljus	GRÄTA	IP	Mått
BUC15-630	15W	220-240V	1800LM	>80	IP65	600*70*68mm
BUC24-630	24W	220-240V	2880LM	>80	IP66	600*70*68mm
BUC20-1230	20W	220-240V	2400LM	>80	IP66	1200*70*68mm
BUC36-1230	36W	220-240V	4320LM	>80	IP66	1200*70*68mm
BUC30-1530	30W	220-240V	3600LM	>80	IP66	1500*70*68mm
BUC50-1530	50W	220-240V	6000LM	>80	IP66	1500*70*68mm

OPTISKA ALTERNATIV

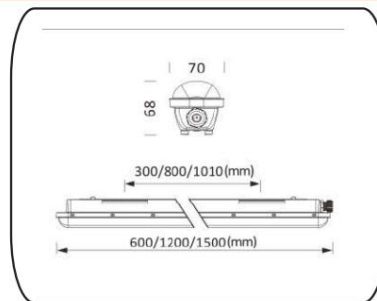

KONTAKTA VÅR
SERVICEENHET
KUND

+34 916357859

WWW.OPTIMALED.SE



OptimaLED[®] ProTour[®]

LJUSUTVECKLING



ÖPPNA
VÄGEN TILL A
FRAMTIDA
LJUS



WWW.OPTIMALED.SE

R/ Geológicas, 62
28923 Madrid - Spanien

Telefon
+34 916357859

