



**LYSANDE ESTERNA**

**LJUSPOST  
I DUBAI**

**PROFESSIONELL BELYSNING**

DUBAI ljuskällan är den mest kompletta och idealiska lösningen för att belysa de senaste och mest typiska typerna av trädgårdar.



**PROFESSIONELL LED-  
BELYSNING  
PALO MED  
AMPIO  
SERIES DI POTENZA.  
MAXIMAL  
EFFEKTIVITET**



## LIGHT POST DUBAI

Offentlig belysning är en central del av stads- och landsbygdens infrastruktur. Illuminazione aiuta a creare un

säker miljö om det är möjligt för föraren att rida. Många lampor runt om i världen är utrustade med LED-teknik, som förbrukar mindre energi och är mer pålitlig än traditionella lampor, vilket avsevärt minskar kostnaderna när energieffektiviteten ökar nedsatt.

Vår lampa designades från grunden som ett LED-belysningsystem som är optimerat för golv och utrymme och erbjuder en otrolig effektivitet utan att göra avkall på designen.

# LED FUNKTION



## > Tryckavlastning och härdat glas

Kombinationen av aluminiumtrycksmältning och härdat glas gör denna produkt till en tekniskt och estetiskt attraktiv lösning, som också garanterar stor hållbarhet, effektivitet och säkerhet i stadsbelysning.



## > 6KV och långsam anti-UV-skydd

6 kV-skyddet och anti-UV-ljuset är de viktiga egenskaper hos LED-lampan, som är en säkerställa tillförlitlig och långvarig drift i svåra miljöer.



## > IP66


IP66 är viktigt för att säkerställa att enheten är lämplig för alla applikationer och är föremål för varierande miljöförhållanden.

Denna klassificering garanterar att LED-lampan fortsätter att fungera säkert och effektivt, även under omgivande ljus och spray, vilket är nödvändigt för offentlig belysning och för att garantera säkerheten i utomhusområden.

®

# LED FUNKTION

## EFFEKTIV PROGRAMMERING

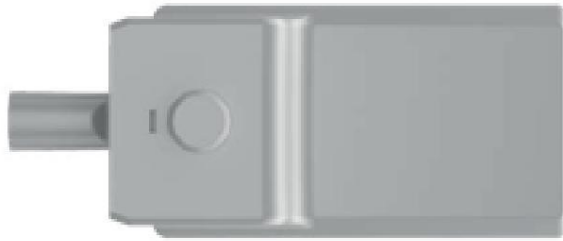

### Släta områden

Eliminera risken för ackumulering

pulver och vatten, oavsett förekomst av

vatten, dess konsekvenser, förlusten av vatten.

### Optimerad design

för att minska ljusförlusten till ett


till ett minimum

## PROFESSIONELL BELYSNING








Automatisk dämpning och  
synkroniseringsfunktion

Lätt att hantera, med bra förvaring

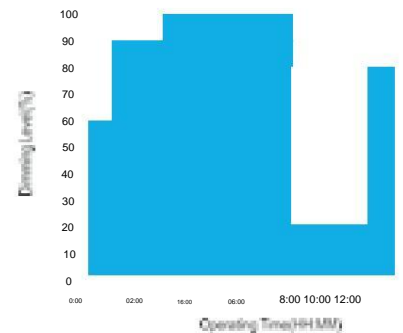

## VAL AV TYPER AV BELYSNING

**160**  
**Lm/W**  
VERKLIG



ESTANDAR IESNA	Ancho de calzada / Altura de Montaje	
	Montaje en un lado	Montaje en ambos lados
TIPO 2	1 MH	2 MH
TIPO 3	1.5 MH	3 MH
TIPO 4	2 MH	4 MH
TIPO 5	4 MH	

# LED FUNKTION

---

## ➤ KLASS II



KLASS II är "dubbel isolering". Om du har en IEC-skyddsklass kan du påverkas av nättaggatets interna kostnader och elektrisk isolering. Kontakt med användaren anses vara säker och kräver inget betydande skydd av den LED/belysningsenhet. Det finns ingen risk för brand eller elektriska stötar.

## ➤ ROTATIONS- OCH LUTNINGSSYSTEM

### JUSTERBART LUTNINGSSYSTEM



Justera enkelt lutningsvinkeln beroende på installationens krav.

### ROTERTANDE SYSTEM




ORIZZONTAL INSTALLATION



VERTIKAL INSTALLATION

# TEKNISKA EGENSKAPER

- > Hus: geperst aluminium
- > **Konduktivitet:** 96 W/m·K
- > **LED:** Philips
- > **CRI:** Ra > 70
- > **DSCM:** < 6
- > **Effektffett:** > 0,95
- > **THD:** <15 %
- > **Skydd:** OTP, OCP, OVP, SCP
- > **Överspänningsskydd:** 6 kV
- > **Vattentät:** IP66
- > **Bevis:** IK08
- > **Strömförsörjning:** 100-277 V, 50/60 Hz
- > **Drifttemperatur:** -40 ~ 50 °C **TM21:** L90B10 > 50 000 timmar
- > **Strömförsörjning:** Meanwell effektivitetsdrivrutin
- > **XLG:** >90 %

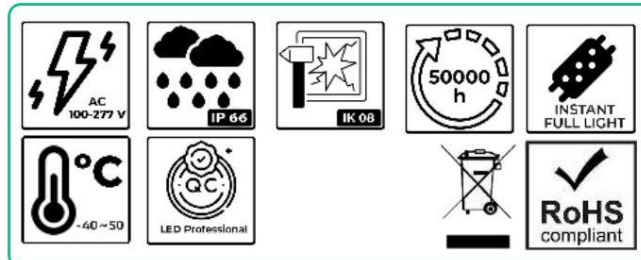


## PERSONLIGA PRODUKTEXTRA



Modell	I	V	Lumen	SKRIKA	IP	Mått
DB-ST024	24W	100~277V	3840LM	>70	IP66	L515*B190*H99mm
DB-ST040	40W	100~277V	6400LM	>70	IP66	L515*B190*H99mm
DB-ST050	50W	100~277V	7500LM	>70	IP66	L515*B190*H99mm
DB-ST080	80W	100~277V	12800LM	>70	IP66	L575*B242*H109mm
DB-ST0100	100W	100~277V	15 000 LM	>70	IP66	L575*B242*H109mm
DB-ST0120	120W	100~277V	18 000 LM	>70	IP66	L615*B262*H109mm
DB-ST0150	150W	100~277V	22500LM	>70	IP66	L615*B262*H109mm
DB-ST0180	180W	100~277V	27 000 LM	>70	IP66	L685*B287*H109mm
DB-ST0200	200W	100~277V	30 000 LM	>70	IP66	L685*B287*H109mm

## OPTISKA ALTERNATIV

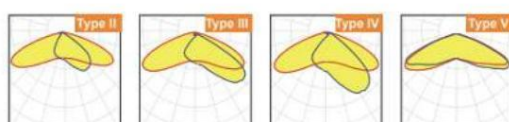

TALA MED VÅR  
KUNDSERVICE  
**+34 916357859**



[WWW.OPTIMALED.SE](http://WWW.OPTIMALED.SE)

