



LED REFLEKTOR MANCOR

PROFESSIONELL BELYSNING Finns i olika styrkor,

utrustad med effektiva CREE-lysdioder och en strömförsörjning av märket OSRAM.

LED REFLEKTOR MANACOR 120°, 150LM/W

MANACOR LED-strålkastare, tillgänglig i olika styrkor och utrustad med effektiva lysdioder från det internationella varumärket CREE och

OSRAM-drivrutinteknologin erbjuder användarna inte bara överlägsen belysningskvalitet för både inomhus och utomhus, utan också exceptionell tillförlitlighet.

Med en enhetlig fotometrisk fördelning uppnår denna LED-spotlight hög ljuseffektivitet på 150Lm/w.

Tack vare dess robusta aluminiumhölje med glaskåpa

säkerhet, projektorn, certifierad IP65, är idealisk för utomhusbelysning, som installation på väggar runt byggnadsfasader, trädgårdar, idrottsplatser som padel eller tennis, samt utomhusparkeringar.




**LED PROFESSIONELL
MED BRETT
KRAFTOMRÅD
EFFEKTIVITET MAXIMAL.**



LED REFLEKTOR FUNKTIONER



- > Hög prestanda med en verkningsgrad på 150
- > Lm/W L80/B10 vid 25°C 50 000 timmars livslängd
- > SDCM <6
- > HR >0,95
- > DHT < 15 %
- > Märkspänning: 220-240 V
- > Klass I isolering

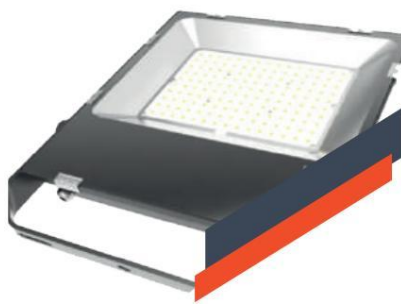

- > Robust aluminiumstruktur.
- > Hermetisk utrustning med IP65
- > Hög slagåtlighet av IK08
- > Lämplig för extern användning
- > Drifttemperatur: -40°C till +50°C
- > Integrerad statisk styrenhet

150*

Lm/W

VERKLIG

RIKTIGT LUMEN W - Lm

100W	15 000 LM
150W	22500LM
200W	30 000 LM



FÖRARE

OSRAM


CHIPS

TRO

TEKNISKA EGENSKAPER

- > Hus: ADC12 gjuten aluminium
- > Konduktivitet: 96 W/mK
- > LED: CREE
- > CRI: Ra>70 (80)
- > SDCM: <6
- > Effektfaktor: >0,95
- > DHT: <15
- > Strömförsörjning: OSRAM - 220-240 V, 50/60 Hz
- > Förens effektivitet: >90 %
- > Skydd: OTP, OCP, OVP, SCP
- > Överspänningskydd: 6KV
- > Vattentätet: IP65
- > Slagprov: IK08
- > Drifttemperatur: -40~50
- > °C TM21: L80B10>50 000H

LM 79 **LM 80** **TM 21**


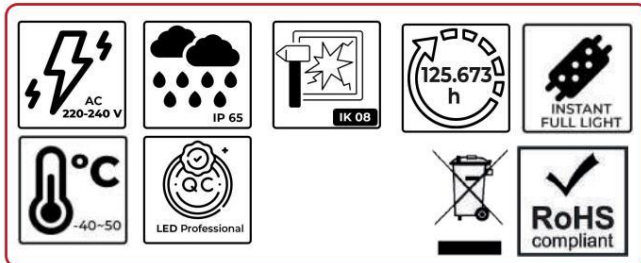


YTTERLIGARE ANPASSAD PRODUKTION



Modell	W	V	Lumen	GRÅTA	IP	Mått
MA100-120-6K	100W	220~240V	15 000 LM	>70 (80)	IP65	L402,5*L295*H60MM
MA150-120-6K	150W	220~240V	22500LM	>70 (80)	IP65	L430,5*L330*H60MM
MA200-120-5K	200W	220~240V	30 000 LM	>70 (80)	IP65	L470,5*L360*H60MM

OPTISKA ALTERNATIV

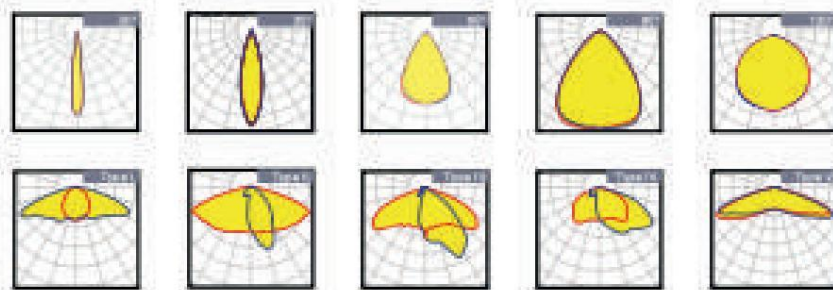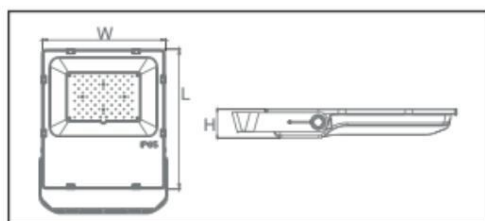

TALA MED VÅR
KUNDSERVICE
+34 916357859



WWW.OPTIMALED.SE

OptimaLED[®] ProTour[®]

UTVECKLING AV BELYSNING



ÖPPNA DEN
VÄG TILL EN
FRAMTID LJUS



WWW.OPTIMALED.SE

V/ Geological, 62 28923
Madrid - Spanien

Telefon
+34 916357859

