



Tecken LED-60x60

LED-panel - 36W 60x60

Högkvalitativ, hög ljusstyrka LED-panel, med hög effektivitet och energibesparing. Det ger en jämn ljus yta utan bländning eller flimmar. Den har en kylflänsbas i aluminium och en antireflexdesign.

105 - 110

Lm/W



**FLICKER
FREE**

**UGR
<19**



TEKNISKA EGENSKAPER

> I FÖRGRUNDEN

- > Ljuskälla: Hög kvalitet och hög ljusstyrka LED, som har hög energi garanterar effektivitet och energibesparingar.
- > Visuell komfort: bländfri, flimmerfri och ljudfri, med en jämn ljus yta.
- > Sockel och hölje: kylfläns av aluminium och material med hög värmeledningsförmåga, med mer än 90 % ljustransmission till lampskärmen.
- > Livslängd: i genomsnitt mer än 50 000 timmar, mer än 10 gånger längre än traditionella lampor.
- > Spänning: Stöder ett brett utbud av ingångar (AC200-240V).
- > Styrenhet: Ny högeffektiv konstantströmsregulator med omedelbar start.
- > Ljusfördelning: speciell kretsdesign som fördelar ljuset mer effektivt och jämnt i fyra riktningar omfördelas.
- > Kompatibilitet och överensstämmelse: inga elektriska vågor, uppfyller CE-standarder; Ingen RF-störning och blyfria, ROHS-kompatibla material.
- > Hållbarhet: Miljövänlig produkt, minskar underhållskostnader och eliminerar frekventa ersättare.

2900-3100K	4000-4500K	5500-6000K
105LM/W	110LM/W	110LM/W
3780LM	3960LM	3960LM

Prata med oss
KUNDSERVICE
+34 916357859
WWW.OPTIMALED.SE



TEKNISKA EGENSKAPER

- > Hus: aluminium
- > Effekt: 36W
- > IP: IP41
- > CRI: 80
- > Strömförsörjning: 200-240 VAC
- > HÄR: CI05
- > Öppningsvinkel: 90°
- > Certifikat: CE-RoHS
- > Effektfaktor: >0,95
- > Drifttemperatur: -20°C ~ +50°C
- > Färgtemperatur: 2900K-4000K-5700K
- > Livslängd: 50 000 timmar




105 - 110
Lm/W

36W 3780-3960Lm					

THYRISTOR	1-10V	lätthet



595x595x35mm

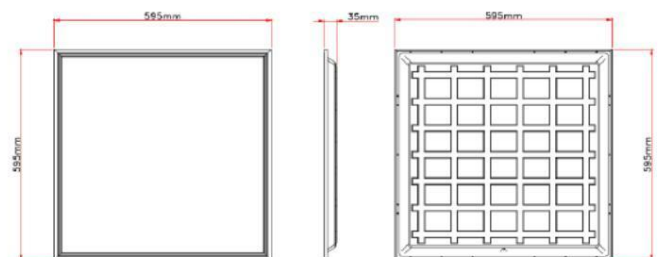

Prata med oss
KUNDSERVICE
+34 916357859
WWW.OPTIMALED.SE



OptimaLED[®] ProTour[®]

UTVECKLINGEN AV UPPLYSTNING



ÖPPNA DET SÄTT
TILL EN
FRAMTIDA
LJUS



WWW.OPTIMALED.SE

V/ Geologisk, 62
28923 Madrid - Spanien

TELEFON
+34 916357859

